

MPL-H11S 【デジタル埋設ケーブル位置測定器】


■構成T/通信・電力業者様向け	■構成G/ガス・水道業者様向け	製品構成	通信・電力向け	ガス・水道向け
		送信器	○	○
		受信器	○	○
		外部コイル38kHz	○	
		外部コイル9.5kHz		
		外部コイル80kHz		
		外部コイル操作棒	○	
		直接法リール		○
		アース棒		○
		大型クリップ		○
		収納バッグ	○	○
		外部受信センサ		○
		キャリーバッグ		○
		アルカリ乾電池	○	○
		取扱説明書	○	○

■送信器	
発信周波数	512Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz(4周波数選択) 直接法のみ9.5kHz/38kHzを多重送
送信出力	最大5W(80kHzのみ最大1W) 自動最適出力調整機能付き
送信方法	間接法・直接法・外部コイル法 接続コードの自動認識機能付き
電源	アルカリ単1×8本(8~12V)
電池残量	バーグラフと%で残量表示 電源切り忘れ防止機能付き
連続動作	50時間/直接法(4mA出力、20°C時) 20時間/間接法・外部コイル法(50%出力、20°C時) 10時間/各送信方法の最大出力時(20°C時)
表示器	LCD表示器(夜間作業用バックライト付き)
AC測定機能	AC0V~250V(25V以上で警報音)
動作温度	-20°C~50°C
ブザー音OFF	夜間作業時のブザー音OFF機能付き
寸法・質量	最大261×314×110mm/収納時227×314×110mm・約3.6kg
構造の材質	耐衝撃、耐寒性ABS、防滴仕様
■受信器	
受信周波数	512Hz/850Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz 自然磁界：ラジオ波9kHz~33kHzの自動サーチ機能付き 電力：50/60Hz(50Hz又は60Hzの選択式) ガス：100/120Hz(100Hz又は120Hzの選択式)
深 度	0~5m精密測定(差動法)→間接法・直接法・外部コイル法・プローブ法 0~10m連続測定(和動法)→直接法・外部コイル法・プローブ法
位置測定	モード1:全てを同時測定 モード2:最大法(短ルート探索) モード3:最小法(ルート探索、ガードレール・鉄板付近の探索) 目的物探索範囲外時、警告表示(ゴーストカット機能付き)
デジタル水準器	LCD画面に表示、受信器の傾きを表示
電流指数	測定管路に流れる電流をmAで表示
電源	アルカリ単3×6本(6~9V) <オプション: NiMH充電式電池>
連続動作	24時間(20°C時)
表示器	LCD表示器(夜間作業用バックライト付き) 太陽光で液晶が黒くならないカスタムLCD
動作温度	-20°C~50°C
ブザー音OFF	夜間作業時のブザー音OFF機能付き
寸法・質量	660×130×270mm・約2.1kg
構造の材質	耐衝撃、耐寒性ABS、防滴仕様
データ記録機能	最大400件の深度/電流指数/周波数/測定日時
通信機能	専用USBケーブルにて記録データをパソコンに転送 パソコン編集用ソフトでデータ管理と印刷が可能 (注:専用USBケーブルおよびパソコン編集用ソフトはオプション)
外部入力端子	外部受信センサ(オプション)接続用
外部出力端子	イヤホン(オプション)接続用

●一部仕様につきましては、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

■測定精度 ※弊社岩倉工場内試験設備及び試験条件による
2.0mの場合・・・±2.5%以内 3.0mの場合・・・±5%以内
5.0mの場合・・・±10%以内

MPLシリーズの開発・販売の歩み

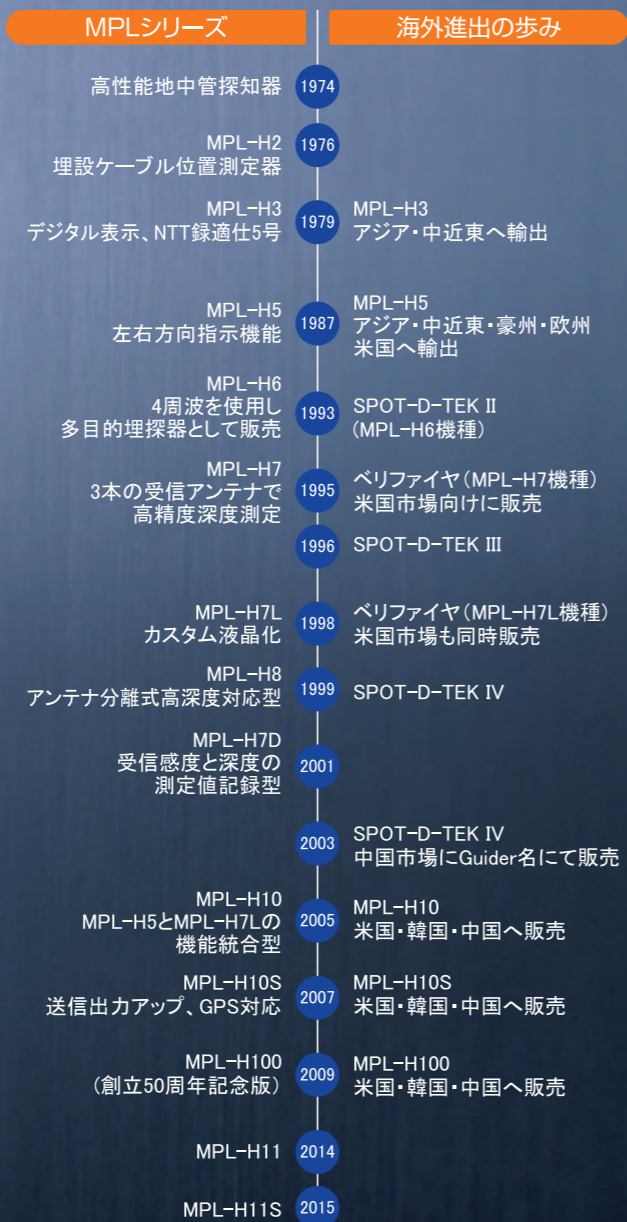

小型化・軽量化
体積 約50%ダウン
約4kg 軽量化
(MPL-H10S比較)

デジタル埋設ケーブル位置測定器

MPL-H11S

金属管・ケーブル/光ファイバー・V管

目的管・ケーブルを簡単・正確に探索

深度と方向を連続測定

現場に応じた測定モードの選択

ヨ一角・水準器搭載で測定精度UP



豊富なサポート機器



リアルタイムで深度表示

TSC 高千穂産業株式会社

本社 〒462-0041 名古屋市中区浪打町1-44 TEL052-915-1111(代)

<http://www.takachiho-sc.co.jp>

東京支店 〒108-0014 東京都港区芝5-19-6 TEL 03-3453-4778
名古屋支店 〒462-0041 名古屋市中区浪打町1-44 TEL 052-915-1111
大阪支店 〒550-0012 大阪市西区立売堀2-1-11 TEL 06-6536-1730
岩倉工場 〒482-0041 愛知県岩倉市東町江東10-1 TEL 0587-37-7771

NO.15.12.4000

TSC 高千穂産業株式会社

<http://www.takachiho-sc.co.jp>

簡単に高精度の埋設ケーブル探索 カスタム液晶を搭載、管路の位置・深度を同時測定



NEW 感度調整・深度測定はワンタッチ!

感度/選択 深度

NEW ヨー角と水準器で測定精度と操作性を向上

ヨー角で埋設方向を測定し、同時に水準器で測定誤差を軽減できます。

NEW レベルと矢印でケーブル位置を探索

バーグラフのレベルと矢印の方向で埋設位置を簡単に探索できます。

デジタル埋設ケーブル位置測定器
MPL-H11S 受信器

リアルタイムで深度表示

シリーズ最多5つの受信コイル
測定精度UP

MPL-H11Sには高千穂オリジナル機能が満載です

深度と方向を連続測定

NEW 埋設位置の探索と同時に深度を連続で測定し表示します。埋設状況をリアルタイムで把握できます。

連続深度測定

連続方向測定

ノイズカットフィルタ

真の磁界の外側に発生する虚像磁界を自動的にカットする機能を備えています。

輻射している埋設管でも簡単に目的管路の判断が可能

管路やケーブルが複雑に埋設されている場合に電流指数を比較することで目的の埋設物を容易に識別することができます。

電流指数値 電流指数の高い方が目的管路と判断できます。

NEW 測定モードを選択できます

現場にあう測定方法で安定した埋設物探索ができます。

モード① 全測定

モード② 最大法

モード③ 最小法

サポート機器								
<p>【LDR】ロケーティング・ロッド</p> <p>一人で金属管・V管の空管路に敷設し、端末オープン状態で管路探索を行うことができます。深度最大:5m 最大通線距離:130m 質量約:13kg ロッドサイズ:L137m×φ6.4mm</p>	<p>【LDRミニ】ロケーティング・ロッド・ミニ</p> <p>LDRの姉妹品で引上げ管のルート探索を目的に開発しました。最大通線距離:40m 質量:約3kg ロッドサイズ:L50m×φ4.3mm</p>	<p>V管探索プローブ</p> <p>38kHz V管探索プローブ 320×φ50mm 深度:0~5m</p> <p>38kHz ミニプローブ 190×φ20mm 深度:0~5m</p> <p>①850Hz/200×φ25mm 深度:0~5m ②512Hzミニプローブ/200×φ20mm 深度:0~3m</p> <p>非金属管(塩ビ管等)内に挿入して正確な位置・深度の探索が可能です。</p>	<p>外部コイル</p> <p>9.5kHz 80kHz</p> <p>ケーブル・管外径に関係なくクランプできます。防水仕様でマンホール内の水を汲み出す必要もありません。</p>	<p>立ち上がり管用外部コイル</p> <p>電柱に張り付いている光ケーブル(鋼線テンションメンバあり)や細いケーブル向けに開発しました。(38kHz)</p>	<p>光ファイバー用小型外部コイル</p> <p>バンド式の小型外部コイルです。光ファイバー等の細いケーブルや細い管にクランプできます。(38kHz)</p>	<p>外部受信センサ</p> <p>ガードレール・フェンス等の付近の探索に有効です。</p>	<p>アースプレート</p> <p>アースが取れない現場で効果を発揮します。プレートの下に濡れたタオルを敷いて使用すると、より効果が得られます。</p>	<p>バルブヘッド用マグネチック接続コード</p> <p>クリップが困難な水道管・ガス管へもマグネチック接続で簡単に直接送信ができます。</p>
<p>収納バッグ</p> <p>ハンドバッグ型へモデルチェンジ!</p> <p>標準装備 縦:330mm 横:690mm 奥行き:145mm</p>								<p>NEW</p>