


耐熱仕様コンパクトタイプ NVR

## VioStor-mini

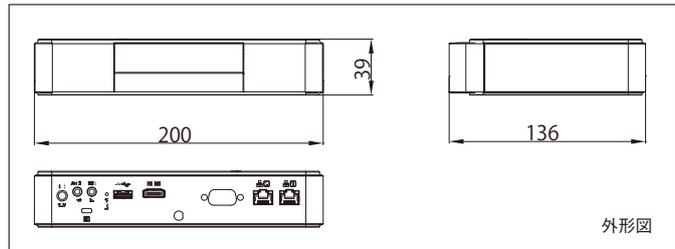

外形図

### ハードウェア仕様

型番	VioStor-mini	04 S50 / S100 / S200 / H100		08 S50 / S100 / S200 / H100	
録画カメラ台数	登録台数	最大 4 台		最大 8 台	
記憶媒体	記憶媒体	SSD		HDD	
	対応 RAID レベル	シングル、RAID0、RAID1 (初期出荷はリニア構成)	シングル	シングル、RAID0、RAID1 (初期出荷はリニア構成)	シングル
録画	対応ネットワーク・カメラ	※弊社 web サイトにて対応カメラ表をご参照ください。			
	録画モード	連続、マニュアル、スケジュール、アラーム (カメラに依存)			
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート (カメラ、ネットワーク環境に依存)			
	映像圧縮形式	M-JPEG、MPEG-4、H.264 (カメラに依存)			
	録画ファイル形式	AVI (Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)			
	アラーム録画時のバッファ容量	最大：検知前 300 秒 / 検知後 300 秒			
インターフェイス	LAN ポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替) ×2			
	USB 端子	USB×3 (前面×2、背面×1 周辺機器接続用)			
	HDMI 端子	HDMI×1 (映像・音声出力用)			
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能 (最大登録ユーザー数 32 名)			
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ			
	イベント・ログ	障害、警告、情報の 3 レベルのイベントを 10,000 件記録			
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP			
一般仕様	電源	AC100V (専用 AC アダプタにより供給)			
	省電力機能	HDD スリープモード、省電力			
	LED インディケータ	HDD1、HDD2、NETWORK、USB、STATUS			
	使用温度範囲	0 ~ +55°C	0 ~ +50°C	0 ~ +55°C	0 ~ +50°C
	使用湿度範囲	20 ~ 80% RH (ただし、結露なきこと)			
	外形寸法	約 136(D)×200(W)×39(H)mm			
付属品	AC アダプタ、CD-ROM、LAN ケーブル ×2				

機能の詳細についてはカタログのP4～7をご参照ください。

### ローカルディスプレイ使用時

映像出力	モニター出力	HDMI 出力解像度1920×1080 (フルHD)	
	表示モード	ライブ:1/4/6分割、シーケンシャル、全画面表示 録画再生:1画面、全画面表示	ライブ:1/4/6/8分割、シーケンシャル、全画面表示 録画再生:1画面、全画面表示
	検索モード	日時指定検索	
	ハードウェア・デコーディング	1080p (Full HD) :合計180fps (H.264のみ有効。最大解像度1080p)	

### PCからの閲覧時

ライブ	表示モード	1/4/6分割表示、シーケンシャル表示	1/4/6/8分割表示、シーケンシャル表示
	映像圧縮形式	M-JPEG、MPEG-4、H.264 (カメラにより異なる)	
	マップ機能	Eマップ画像表示可能	
再生	最大表示分割数(再生映像)	4分割	
	検索方法	タイムライン検索/イベント検索	
	機能	全画面表示、スナップショット、デジタル・ズーム	
	ダウンロード	クライアントPCへの録画ファイルのダウンロード、AVIファイルへの変換	
ソフトウェア	ファイル共有	ファイルステーション	
	Qnap Finder	LAN上のVioStorの検出、設定用ソフトウェア	
	対応ブラウザ	Internet Explorer 10.0以上、Google Chrome 23以上、Mozilla Firefox 17.0.1以上	

※製品の仕様などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。