

4
ch

2 ベイ、4 チャンネル、HDMI 出力 最大 8TB

VioStor-2204 Pro+

8
ch

2 ベイ、8 チャンネル、HDMI 出力 最大 8TB

VioStor-2208 Pro+



■シングル・リニア、ミラーリング構成のモデルをご用意。

■最大4台(2204 Pro+) / 最大8台(2208 Pro+)のネットワーク・カメラを登録・録画できる機器です(ネットワーク・カメラは、国内・海外の約100メーカー、3,000機種以上をサポート)。

■操作は、USB端子にマウス*を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは4台(2204 Pro+)、8台(2208 Pro+)までライブ映像を表示できます。

■PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って128台まで(同時表示64台)表示が可能です。

■VMobile (VMobile Lite) を使ってiPhone/iPad/iPod touch対応機器からVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。

※Android端末は未対応の機種 / OSがありますのでご注意ください。
※USBマウス、ディスプレイ、HDMIケーブルは別途ご用意ください。

VioStor-2204/2208 Pro+

型番	/100	/200	/400	/800
実質録画容量	1TB	2TB	4TB	8TB

※シングル、またはリニア構成となります。

ミラーリング構成の場合

型番	/100M	/200M	/400M
実質録画容量	1TB	2TB	4TB


※オプションになります。

クライアントPC推奨仕様

機能の詳細についてはカタログのP4～8をご参照ください。

OS	Windows 7 Professional / 8.1 Professional / 10 Professional	
パソコン要件	CPU	Intel Core i7 2.8GHz以上
	メモリ	4～8GB程度
	ビデオカード	NVIDIA® GeForce® GTX760 / 192bit相当
ネットワークアダプタ	ネットワークアダプタ	1000Mbps程度
	グラフィック解像度	1920×1080ピクセル以上

※WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。
※ネットワーク・カメラシステム専用PCをご使用願います。
その他、注意事項をご確認ください。

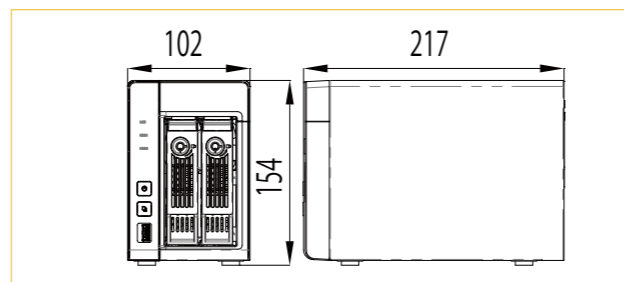

※ VioStorに接続したことがないPCで録画ファイルを再生する時はコーデックが必要になります。弊社webサイトよりコーデックをダウンロード、インストールしてください。また、VioStorの録画データを再生するためのプレイヤーもご用意しています。弊社webサイトよりダウンロード、インストールしてください。

VioStor-2204 Pro+/VioStor-2208 Pro+ スペック一覧

ハードウェア仕様		2204 Pro+	2208 Pro+
録画	同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワーク・カメラ)	最大 4 台	最大 8 台
	録画モード	(Panasonic、Canon、AXIS、Brickom、TOA 製など) ※弊社 web サイトにて対応カメラ表をご参照ください。	
	録画設定項目	連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション (カメラに依存)	
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264 (カメラに依存)	
	録画ファイル形式	AVI (Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)	
	アラーム録画のバッファ容量	最大: 検知前 300 秒 / 検知後 300 秒	
記録媒体	SATA HDD	最大 2 台	
	対応 RAID レベル	シングル、リニア、RAID0、RAID1	
インターフェイス	LAN ポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替) ×2	
	USB 端子	USB3.0×3 (前面×1、背面×2 周辺機器接続用)	
	映像出力端子	HDMI×1 (映像・音声出力用) ※HDMI2 は Reserved	
	IO 端子	6 入力 / 2 出力	
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能 (最大登録ユーザー数 32 名)	
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ	
	イベント・ログ	障害、警告、情報の 3 レベルのイベントを 10,000 件記録	
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP	
	ネットワーク・スループット	最大 180Mbps	
一般仕様	電源	AC100V (専用アダプタにより供給)	
	消費電力	約 34W (1TB HDD×2 使用時)	
	省電力機能	HDD スリープモード、省電力、静音ファン	
	LED	HDD1、HDD2、LAN、USB、STATUS	
	使用温度範囲	0°C～+40°C	
	使用湿度範囲	20%～80% RH (ただし、結露なきこと)	
	外形寸法	約 102(W)×154(H)×217(D)mm (突起物含まず)	
	質量	1.8kg (HDD 含まず)	
	付属品	AC アダプタ、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵、IO コネクタ ×4	

ローカルディスプレイ使用時

		2204 Pro+	2208 Pro+
映像出力	モニター出力	HDMI 出力解像度 1920×1080 (フル HD)	
	表示モード	ライブ: 1/2/3/4/5/6 分割、シーケンシャル、全画面表示	ライブ: 1/2/3/4/5/6 分割、シーケンシャル、全画面表示
		録画再生: 1/4 画面、全画面表示	
	検索モード	日時指定検索	
	ハードウェア・デコーディング	1080p (Full HD) 合計: 180fps (H.264 のみ有効。最大解像度 1080p)	

PC からの閲覧時

		2204 Pro+	2208 Pro+
ライブ	表示モード	1/2/3/4/6/8/9/10/12/16/20/25/36/42/64 分割表示、シーケンシャル表示	
	映像配信方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264 (カメラにより異なる)	
	マップ機能	E マップ画像表示可能 (表示のみ)	
再生	表示モード	4 分割 (マルチ・サーバー使用時は 16 分割)	
	検索モード	タイムライン検索 / イベント検索	
	機能	全画面表示、スナップショット、デジタルズーム	
	ダウンロード	クライアント PC への動画ダウンロード、AVI ファイルへの変換	
ソフトウェア	ファイル共有	ファイルステーション、FTP、SMB/CIFS	
	Qnap Finder	LAN 上の VioStor の検出用ソフトウェア	
	QVR クライアント	モニタリング、再生専用ソフトウェア	
	対応ブラウザ	Internet Explorer 10/11、Google Chrome	

※製品の仕様などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。