

6 ベイ、20 チャンネル、HDMI 出力
最大 20TB
VioStor-6120 Pro+



- 最大20台のネットワーク・カメラを登録・録画できる機器です(ネットワーク・カメラは、国内・海外の約100メーカー、3,000機種以上をサポート)。
- 操作は、USB端子にマウス[※]を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは最大20台までライブ映像を表示できます。
- PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行

えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って128台まで(同時表示64台)表示が可能です。
■VMobile (VMobile Lite) を使ってiPhone/iPad/iPod touch対応機器からVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。

※Android端末は未対応の機種 / OSがありますのでご注意ください。
※USBマウス、ディスプレイ、HDMIケーブルは別途ご用意ください。

VioStor-6120 Pro+										
型番	/200	/300	/400	/500	/600	/800	/1000	/1200	/1600	/2000
実質録画容量	2TB	3TB	4TB	5TB	6TB	8TB	10TB	12TB	16TB	20TB


※基本RAID5構成となります。

クライアントPC推奨仕様

機能の詳細についてはカタログのP4～8をご参照ください。

OS	Windows 7 Professional /8.1 Professional /10 Professional	
パソコン要件	CPU	Intel Core i7 2.8GHz以上
	メモリ	4～8GB程度
	ビデオカード	NVIDIA® GeForce® GTX760 / 192bit相当
ネットワークアダプタ	1000Mbps程度	
	グラフィック解像度	1920x1080ピクセル以上

※WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。
※ネットワーク・カメラシステム専用PCをご使用願います。
その他、注意事項をご確認ください。

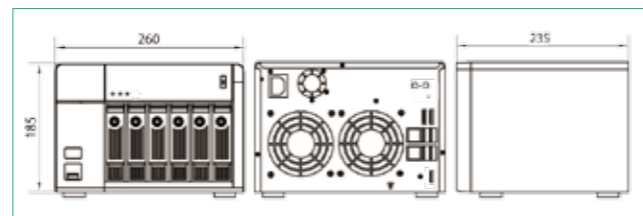

※ VioStorに接続したことの無いPCで録画ファイルを再生する時はコーデックが必要になります。弊社webサイトよりコーデックをダウンロード、インストールしてください。また、VioStorの録画データを再生するためのプレイヤーもご用意しています。弊社webサイトよりダウンロード、インストールしてください。

VioStor-6120 Pro+ スペック一覧

ハードウェア仕様		
型番	6120 Pro+	
録画	同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワーク・カメラ)	最大 20 台 (Panasonic、Canon、AXIS、Brickom、TOA 製など) ※弊社 web サイトにて対応カメラ表をご参照ください。
	録画モード	連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション (カメラに依存)
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート (カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264 (カメラに依存)
	録画ファイル形式	AVI (Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)
	アラーム録画のバッファ容量	最大：検知前 300 秒 / 検知後 300 秒
記録媒体	SATA HDD	最大 6 台
	対応 RAID レベル	シングル、リニア、RAID0、RAID1、RAID5、RAID5 + ホットスベア、RAID6 (初期出荷は RAID5 構成)
インターフェイス	LAN ポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替) x2
	USB 端子	前面 x1 (USB 2.0x1)、背面 x6 (USB 3.0x2、USB 2.0x4) 周辺機器接続用
	映像出力端子	HDMIx1 (映像・音声出力用)
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能 (最大登録ユーザー数 32 名)
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ
	イベント・ログ	障害、警告、情報の 3 レベルのイベントを 10,000 件記録
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
	ネットワーク・スループット	最大 330Mbps
一般仕様	電源	AC100V (内蔵電源)
	消費電力	約 91W (HDD1TB を 6 枚搭載した場合)
	省電力機能	HDD スリープモード、省電力、静音ファン
	LED	HDD1、HDD2、HDD3、HDD4、HDD5、HDD6、LAN、USB、STATUS
	使用温度範囲	0°C ~ +40°C
	使用湿度範囲	20% ~ 80% RH (ただし、結露なきこと)
	外形寸法	約 260(W)x185(H)x235(D)mm (突起物含まず)
	質量	5.7kg (HDD 含まず)
付属品	電源ケーブル、CD-ROM、LAN ケーブル x2、HDD 鍵	

ローカルディスプレイ使用時		
型番	6120 Pro+	
映像出力	モニター出力	HDMI 出力解像度 1920x1080 (フル HD)
	表示モード	ライブ：1/2/3/4/6/8/9/10/12/16/20 分割、シーケンシャル、全画面表示 録画再生：1/4 画面、全画面表示
	検索モード	日時指定検索
	ハードウェア・デコーディング	1080p (Full HD) 合計：180fps (H.264 のみ有効。最大解像度 1080p)

PC からの閲覧時		
型番	6120 Pro+	
ライブ	表示モード	1/2/3/4/6/8/9/10/12/16/20/25/36/42/64 分割表示、シーケンシャル表示
	映像配信方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264 (カメラにより異なる)
	マップ機能	E マップ画像表示可能 (表示のみ)
再生	表示モード	最大 16 分割
	検索モード	タイムライン検索 / イベント検索
	機能	全画面表示、スナップショット、デジタルズーム
	ダウンロード	クライアント PC への動画ダウンロード、AVI ファイルへの変換
	ファイル共有	ファイルステーション、FTP、SMB/CIFS
ソフトウェア	Qnap Finder	LAN 上の VioStor の検出用ソフトウェア
	QVR クライアント	モニタリング、再生専用ソフトウェア
対応ブラウザ	Internet Explorer 10/11、Google Chrome	

※製品の仕様などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。