

屋外型FRP製ハウジング

RHW-1X/RHW-1XH

※Hは寒冷地仕様

配線や設置の手間を軽減した、積雪にも強いハウジング。寒冷地仕様モデルはヒーター付きで、冷寒地で大活躍します。



RoHS
指令対応



フロント・ビュー



木造建築物の監視に
最適な木調カラー
(非遮熱塗料)



雪に強い!!



寒冷地でご使用になる場合はヒーター付き (RHW-1XH) をお選びください




一まとめに配線できるので、そのままハウジングに収納するだけでOK

本体素材に FRP を使用しているため、丈夫で長持ち・炎天下でも使用できるよう遮熱塗料（反射率 92%）とひさしを採用しています。また、ボックス内にヒーターを内蔵しているため (RHW-1XH)、-20℃の気温の中でも使用することができます。

ハウジング型番	メーカー	カメラ機種
RHW-15 RHW-15H	Panasonic	BB-ST162A、BB-ST165A
		BB-SW172A、BB-SW175A
RHW-17 RHW-17H	AXIS	AXIS M3007-P

■ 製品仕様

材質	FRP
使用場所	屋外
使用温度	0 ~ +40℃ (1X:標準仕様) -20 ~ +40℃ (1XH:寒冷地仕様)
防滴構造	JIS C0920 IP66相当
ヒーター	ヒーター:7 ~ 17℃で動作
外形寸法	約220 (W) × 327 (H) × 352 (D) mm
質量	約2kg (カメラ含まず)
塗装色	アイボリー
オプション品	ポール取付金具 RHW-102A (別売) RHW-105A (別売)
対応カメラ	上部対応カメラ表参照

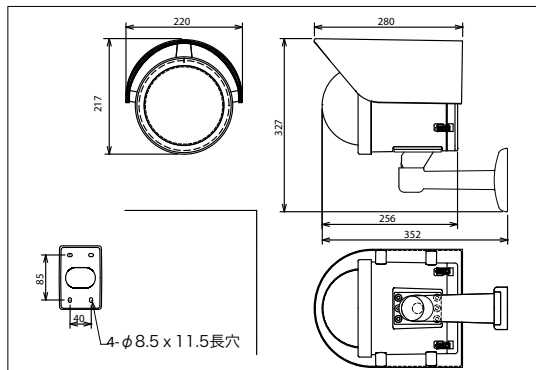


オプション

RHW-1X/1XH 用ポール取付金具

RHW-102A

ハウジング取付面

ポール取付面



RHW-1X/1XH 用単管用ポール取付金具

RHW-105A

ハウジング取付面

ポール取付面



■ 塗装オプション

各種ハウジングは、別途塩害・色塗装にも対応しております。塩害対応塗料はもちろん各種カラー塗料をご用意しており、「建物の雰囲気に合わせて」「設置場所の背景となじませたい」など、ユーザーのニーズに合わせた塗装を行います。

※詳細は営業担当までお問い合わせください。

