

最大  
**20ch** 4K・H.265 対応レコーダー  
**DS-2105 UHD**



- 最大20台(標準5台)のネットワーク・カメラを登録・録画できるマルチベンダーのネットワーク・ビデオ・レコーダーです。別途ライセンス(DS-21EX)を購入することで、登録・録画カメラ台数を追加することができます。
- 操作は、USB端子にマウスを接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能です。
- デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び音声の再生が可能です。
- 4K録画および出力(HDMI)、H.265対応。より高精細な映像を録画できます。
- iPhone / iPad / iPod touch対応機器からDIGISTORにアクセスし、モニタリング、録画再生などを行うことができます\*。

\*専用アプリ「DIGIMobile V2」のインストールが必要です。  
※対応カメラは弊社ホームページをご覧ください。  
※その他・製品の詳細については、営業担当までお問い合わせください。

▶ **ライセンス (DS-21EX) 購入時の追加カメラ台数**

標準	1UP	2UP	3UP	4UP
5ch	9ch	12ch	16ch	20ch

▶ **スペック一覧**


ハードウェア仕様		
録画	同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワークカメラ)	最大 20 台* (Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、AXIS 製など) ※弊社 WEB サイトにて対応カメラ表をご参照ください。 ※別途 DS-21EX を購入することで、5ch (標準) → 9ch → 12ch → 16ch → 20ch へアップグレードできます。
	録画モード	常時、スケジュール、モーション等 (カメラに依存)
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート (カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265 (カメラに依存)
記録媒体	録画ファイル形式	独自 AVI ※専用コーデックが必要 / 汎用 AVI ※設定にて選択可能
	SATA HDD	最大 2 台
インターフェース	LAN ポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替) ×2
	USB 端子	USB 3.0×4 (Type A×3、Type C×1)
	映像出力端子	HDMI×2 (映像・音声出力用) ※同時出力可能。ただし 4K モニター接続の場合はモニター 1 台のみ。
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能
	アラート通知	E メール、警告音、イベント・ログ、ネットワークパトライトとの連動による通知
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
	電源	AC100V (専用 AC アダプタにより供給)
一般仕様	消費電力	約 35W (1TB HDD × 2 使用時)
	LED	HDD、電源
	使用温度範囲	0°C ~ +40°C
	使用湿度範囲	20% ~ 80%RH (ただし、結露なきこと)
	外形寸法	約 230 (D) × 108 (W) × 164 (H) mm (突起物含まず)
	質量	約 2.0kg (HDD 含まず)
ローカルディスプレイ使用時		
映像出力	モニター出力	HDMI 最大出力解像度 4K ※ 4K 接続時はデュアル・モニターは使用できません。
	表示モード	ライブ: 1/2/3/4/5/8/9/10/12/16/20 & 5+1/12+1 分割、シーケンシャル、全画面表示 録画再生: 1画面、4画面、5画面、全画面表示
	検索モード	日時指定検索

▶ **クライアント PC 推奨仕様**

※推奨仕様を満たしている場合でも 1 日 ~ 1 週間に一度 PC を再起動してください。

パソコン要件	OS	Windows 7Pro / 8.1Pro / 10Pro
	CPU	Intel® Core i7 2.8GHz以上
	メモリ	4 ~ 8GB程度
	ビデオカード	NVIDIA® GeForce® GTX1060 相当
	ネットワークアダプタ	1000Mbps程度
	グラフィック解像度	1920×1080ピクセル以上
	ブラウザ	Internet Explorer 11

※WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。  
※ネットワーク・カメラシステム専用PCをご使用願います。その他、注意事項をご確認ください。  
※PCで録画ファイルを再生する時はコーデックが必要になります。弊社HPよりコーデックをダウンロード、インストールしてください。また、DIGISTORの録画データを再生するためのプレイヤーもご用意しています。弊社HPよりダウンロード、インストールしてください。

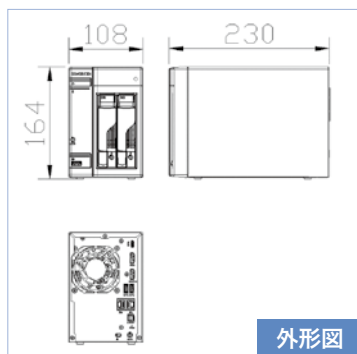

外形図



筐体背面