

製品案内

2018年度版



ISO 9001 認証取得 (QM4215)

フジ管路施設維持管理機器 目次

漏水調査機器	●管路音圧監視システム(フジリークネット LNL-1) ●ロガ型相関式漏水探知システム(Zcorr) ●相関式漏水探知器(LC-2500) ●ハイドロフォンセンサー ●ノイズカット漏水探知器(DNR-18) ●トレーサーガス式微量漏水検知器(TLD-05H) ●漏水探知器(HG-10AII・LD-7) ●電子音聴器(FSB-8D) ●漏水音自動判定ユニット(判定主 FSJ-1) ●漏水判定器(FSJ-V) ●高感度音聴棒(LSP-0.5・LSP-1.0・LSP-1.5)	頁 2,3,4
管路探査機器	●鉄管・ケーブル探知器(PL-X・PL-G) ●音波式 管路探知器(NPL-100)	5
埋設物探査機器	●マーカローケーティングシステム(MLD-10W・MK型) ●金属探知器(F-90M・CASPI II) ●マグネチックロケーター(GA-3S) ●地中レーダー グランドシア(GN-02)	6
水圧測定機器	●水圧データロガー(DLS-HS) ●携帯用 自記録水圧測定器(FJN-501A/C) ●記録式水圧試験器(TR-15HC・TR-60HC) ●給水栓用水圧測定器(O-60) ●散水栓用水圧測定器(SC-60) ●地上式消火栓用水圧測定器(SP-20) ●地下式消火栓用水圧測定器(SP-12)	7
流量測定機器	●流方向計(FLD-200) ●多機能型 ポータブル超音波流量計(UFP-20) ●可搬型電磁式流量計 ●簡易流量計(FLQ-5/10)	8
工事用機器	●埋設標識ワイヤーシート ●ローケーティングワイヤー(FRT-174) ●制水弁継足棒(D.I.S) ●ガスラードハンドポンプ ●弁栓開閉器 ●スタンドパイプ ●ボーリングバー ●ロードキャップ	9
水質測定機器	●ポケット残留塩素計 ●ロビボンド(3/40シリーズ) ●携帯用濁度計(2100Q) ●ポータブル吸光光度計(DR-900シリーズ)	10
ガス検知機器	●酸素濃度計(XO-326IIsA/C) ●酸素・硫化水素濃度計(XOS-326) ●酸素・硫化水素計(XOS-2200/XO-2200)	10
監視システム機器	●監視システム機器 ●遠隔監視クラウドシステム Cappa-eyes ●投げ込み式水位センサー(HM-300) ●水圧センサー(JW-7000) ●設置型残塩計(CLF-1610) ●水質監視機器(MWB4-70) ●濁度計(1720E) ●電磁流量計(MagneW 3000FLEX) ●設置型超音波流量計(FSV/FSSC)	11,12,13
防災・災害対策機器 地雷探知機器	●搜索用音響探知器(FR-201) ●地雷探知機器(MD17)	14
研 修	●管路維持管理研修のご案内	14



マーク付の製品は単品カタログを用意しております。弊社支店・営業所にご請求ください。

漏水調査機器(1)

管路音圧監視システム

LNL-1 フジリークネット

*特許第6113532号
*特許第6113533号
*特開2014-175678

価格オープン

高感度音圧センサを搭載したロガーを消火栓・バルブ・空気弁などに設置。一定の測定間隔に基づき「漏水音の最小音圧値」を記録します。ロガーに記録されたデータは、分析器へ無線で送信されます。収集されたデータは、専用管理ソフトウェア上で、しきい値に基づき管路の異常を地図上へ表示します。また個々のロガーデータをグラフ化・比較・経時変化を視覚的に捉えることができ、異常管路を選別することができます。継続的な漏水監視を行い管路の維持管理を効率的に行うことができます。特に軌道下管路・国道横断管などの重要幹線の漏水監視に最適です。



消火栓へのロガー設置




弁筐からのロガー回収



分析器によるデータ回収

■システム概要

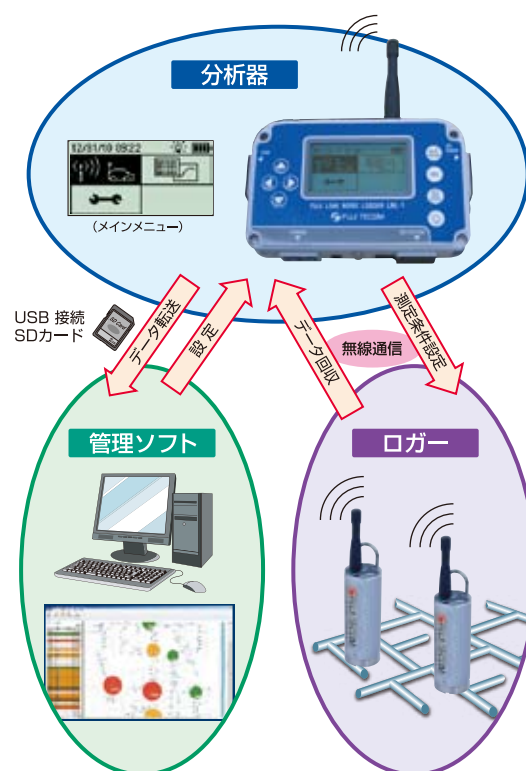

ログ型相関式漏水探知システム

Zcorr

¥4,320,000 (内本体価格 ¥4,000,000)

ログセンサと解析ソフトウェアの組合わせにより、一度の調査で複数の漏水を探知し、多点同時相関処理が可能です。これにより広範囲を一度に調査でき、効率的な作業が行えます。また解析ソフトウェアは、自動分析機能や漏水音再生機能などが付き様々な分析が行え、さらにデータ管理機能により調査データ管理が容易です。




相関分析画面



音聴解析画面

■運用例

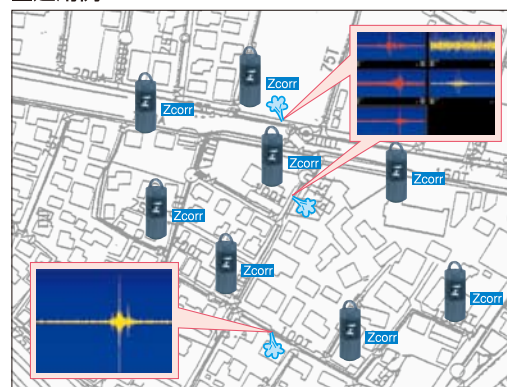

漏水調査機器(2)

相関式 漏水探知器

LC-2500



¥3,024,000 (内本体価格 ¥2,800,000)

LC25-W (ソフト) ¥64,800 (内本体価格 ¥60,000)


24ビットDSPによる高速演算処理。見やすい大型液晶画面で耐衝撃、耐振動性に優れた相関式漏水探知器です。異状音判別機能や漏水音録音機能など時代の要求に応えた性能・操作性、耐久性を備えた効率的な機器です。



LC25-W



相関式漏水探知器で測定したデータを表示、加工、印刷することができます。

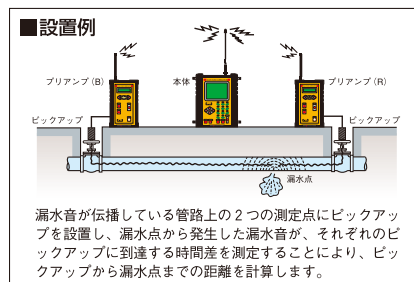

ハイドロフォンセンサー

新製品

¥864,000 (内本体価格 ¥800,000)

特徴

- 独自集音機構搭載で漏水音を捉えます。
- 町の式カップリングで取り付けが簡単。
- メカニカルフィルター搭載で外部騒音を低減。
- 完全防水(IP67相当)。



相関式漏水探知器のオプションセンサーとして、消火栓に取り付けて使用します。樹脂管漏水の探知に適しています。

ノイズカット漏水探知器

*特許第4460422号
*特許第3689221号

DNR-18

¥842,400 (内本体価格 ¥780,000)

漏水探知器では、はじめてDSPを搭載し多くの機能をコンパクトな形状にまとめました。ノイズ除去デジタルフィルタが車両の通過音や動物の鳴き声など調査の妨げとなる騒音を3つのレベルで除去します。また本体内蔵メモリへ漏水音の最小レベル値を250箇所分記録でき、調査結果の保存・報告書への添付が可能となりました。

特徴

- ノイズ除去デジタルフィルタ搭載。
- 漏水音レベル値(最小レベル値)記録機能。
- 大型液晶ディスプレイ。
- 防塵・防滴構造。



最小レベル値の表示・保存・印刷ができます。



トレーサガス式 微量漏水検知器

新製品


TLD-05H

(価格別途)

宅内での漏水音がしない微量な漏水を検知します。

特徴

- 音聴式では捉えることができない、微量な漏水を検知。
- 窒素95%・水素5%の非可燃性ガスをトレーサガスとして使用。
- 検知用プローブは、路面用・地中用の2種類搭載。
- プローブには、ウォータートラップを搭載。万が一、水を吸い込んでも検知器本体を守ります。
- 小型・軽量。
- 現場で使用できる接続治具などを標準装備。



漏水調査機器(3)

漏水探知器 *特許第3689221号

HG-10AII

¥537,840 (内本体価格 ¥498,000)

地上に伝わる漏水音を高感度、加速度センサで捉え、高低各3種類のフィルタの組み合わせとメータで聴き分け易くしました。



漏水探知器 *特許第3689221号

LD-7

¥213,840 (内本体価格 ¥198,000)

本体を手元スイッチ一体型にしたポケットサイズの探知器です。



電子音聴器

FSB-8D

¥84,240 (内本体価格 ¥78,000)

微弱な漏水音を捉え、音と数で確認し漏水を発見します。特にVP管・ポリエチレン管などの給水管漏水発見に適しています。



漏水音自動判定ユニット

FSJ-1 判定王

¥129,600 (内本体価格 ¥120,000)

電子音聴器と合わせて使用します。FSB-8Dで捉えた異常音をユニットが自動的に漏水判定。また判定したデータを記録することができます。



本体ユニット



専用ソフト

特徴

- 戸別音聴・メーター検針時の漏水確認に最適です。
- ユニットが漏水音を自動判定。
- 2000件の判定結果を記録。
- 専用ソフトで結果を残せます。



FSB-8D
本体

漏水判定器 *特許第6254972号

FSJ-V

¥486,000 (内本体価格 ¥450,000)

給水メーターに設置し、ボタンひとつで漏水を自動判定します。USB、Bluetooth搭載で、保存したデータを専用ソフトで管理できます。



特徴

- 3段階の漏水判定表示。
- 記録が出来るロガー型。
- データ保存3,000件/台。
- IP52相当(防水・防塵構造)。
- 充電式(ニッケル水素充電電池)。



高感度音聴棒 *特開2012-154651

LSP-0.5 (0.5m) ¥16,200 (内本体価格 ¥15,000)

LSP-1.0 (1.0m) ¥18,360 (内本体価格 ¥17,000)

LSP-1.5 (1.5m) ¥27,000 (内本体価格 ¥25,000)



特徴

- 新機構採用により、音量が従来比約1.5倍。
- 「フジフローティングシステム」特許出願中
- 軽い! 薄い! コンパクト設計。
(従来品比: 重量 -20%、ヘッド厚さ -40%)
 - 樹脂管もしっかり捉える幅広い音域特性。



管路探査機器

鉄管・ケーブル探知器 *実新第3112490号 **新製品**

PL-X

¥1,058,400 (内本体価格 ¥980,000)



これまでの鉄管・ケーブル探知器の操作性および性能を継承するとともに、効率よく探知するための多くの機能を搭載しました。
受信器センサーコイルを3つに増やしたことで、管の分岐や曲り方向など複雑な構造も探知することが可能になりました。
特異点探知機能により曲りや立ち上がりなどの変化点がわかります。
また同期検波機能により、埋設管が密集している場所でも探知している管のみを識別することが出来るようになりました。

特徴

- 常時深度、管軸方向表示により、効率的に管路を探知。
- 特異点探知機能により、管路の曲りや立ち上がりなど変化点を判別。
- 目的の管のみを探知可能。
- 送信器の設定を受信器から行えるようになりました。



※PL-Xは大阪ガス(株)様との共同開発品です。

鉄管・ケーブル探知器 **新製品**

PL-G

¥1,004,400 (内本体価格 ¥930,000)

バイブレーターとLEDを搭載することにより、直感的な操作を可能にした鉄管・ケーブル探知器です。従来器の操作性を継承し、探知精度をさらに向上させました。



特徴

- 管のピーク位置を振動とLEDでお知らせします。
- 送信器に直接法ケーブルを接続すると自動的に直接法モードに切り替わります。
- 地面に置くだけでアースが取れる収納ケース「かんたんアース」を標準搭載。

オプション


- プローブ (ゾンデ) 
 - φ26 ¥43,200 (内本体価格 ¥40,000)
 - φ48 ¥64,800 (内本体価格 ¥60,000)
- 外磁コイル 
 - ¥54,000 (内本体価格 ¥50,000)
- 外磁コイルロング 
 - ¥81,000 (内本体価格 ¥75,000)

音波式 管路探知器

NPL-100

¥1,296,000 (内本体価格 ¥1,200,000)

水道管路の位置探知器で、特に、非金属管の探知に使用します。探知においては、自動周波数調整機能を有し、簡単にセッティングできます。

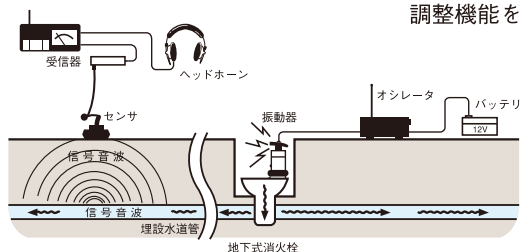

埋設物探査機器

マーカローケーティングシステム

マーカー **MK型** ¥81,000 (内本体価格¥75,000) (50個/1箱)

専用探知器 **MLD-10W** ¥432,000 (内本体価格¥400,000)
(深度測定機能付)

管路敷設時にマーカーを一緒に埋設することで、管路が輻輳している場所での位置確認や管末・分岐部・継手部・修理箇所などの位置および深度を簡単な操作で確認することができます。掘削工事の事前確認や災害時の管路確認などにご活用いただけます。

特徴

- 簡単な操作でマーカーの位置探査と深度測定が行えます。
- 1台で、2種類のマーカーを探知することができます。
- ほかの金属物に反応しません。目的のマーカーのみを探知します。
- マーカー設置は、特別な施工や作業がありません。



マーカー



管路の探査例



管路の分岐部に埋設

金属探知器 **F-90M**

¥199,800 (内本体価格¥185,000)

道路改修工事などで筐が無くなった弁・栓や、舗装工事で埋設したマンホール・バルブボックス・水抜き栓などの金属の探知に使用します。



金属探知器 **CASPI II** 新製品

¥324,000 (内本体価格¥300,000)

金属製量水器ボックス、バルブ蓋などの金属物を探知します。

特徴

- 埋設金属物の大まかな大きさが分かる。
- 金属物の埋設深度を測定可能。
- 磁性体と非磁性体を識別可能。
- GPS搭載で位置データを記録可能。



マグネチックロケーター **GA-3S** 新製品

¥378,000 (内本体価格¥350,000)

磁化された埋設金属物の探知用機器です。液晶に極性が表示されます。



完全防水で、水中での探査も可能。従来品と比べ耐久性が上がり、使用時間が60%アップしました。

地中レーダー **グランドシア GN-02**

(価格別途)



自動検出画面

特徴

- 最大深度1.5mまでの鮮明な探査画像。
- 探査開始ボタンを押すだけの簡単操作。
- 埋設管「自動検出」と3データ同時比較「マルチモード」で埋設管判定を補助。
- 軽量・コンパクト、折りたたみ可能で優れた運搬性。



水圧測定機器

水圧データロガー **新製品** DLS-HS

¥302,400 (内本体価格 ¥280,000)

従来の機能はそのままに、より高性能に使いやすくなりました。
水圧・流量などの計測データをSDHCカードに記録・保存。専用ソフトを使用することでパソコンにて最大値、平均値、最小値の表示、集計・グラフ化なども可能となります。
多点測定することにより水道管路の機能把握に最適です。

特徴

- 16ビットの高いデータ分解性能。
- ウォーターハンマー測定機能搭載。
- SDHCカードにデータ保存。
- GPS搭載で時刻同期および緯度経度情報の取得可能。
- Wi-Fi通信による設定およびデータ転送機能搭載。



DLSカップリング



DLS-HS 本体

DLS-WS (専用ソフト)

¥129,600 (内本体価格 ¥120,000)

データロガーで収集したデータを集計表示するソフトです。



水圧測定グラフ



流量積算グラフ



圧力センサ



携帯用 自記録水圧測定器 FJN-501A/C

タイプ	記録時間	測定圧力	価格
A	4,12,24,72,168時間	1.0, 1.4MPa	¥159,840 (内本体価格 ¥148,000)
A	4,12,24,72,168時間	2.0MPa	¥176,040 (内本体価格 ¥163,000)
C	15,30,60分	2.0MPa	¥176,040 (内本体価格 ¥163,000)

※ご指定の記録時間に対応したチャート紙が1箱(100枚入)付きます。



小型・軽量で携帯性にすぐれ、長短5段階の記録時間切替機能を持ち、水圧の経時変化の記録を正確に行います。

記録式水圧試験器 (テストポンプ内蔵)


TR-15HC (15分計) *実新第3054200号

¥149,040 (内本体価格 ¥138,000)

TR-60HC (60分計)

¥159,840 (内本体価格 ¥148,000)

テストポンプと記録計をドッキング。確実な竣工検査に最適です。

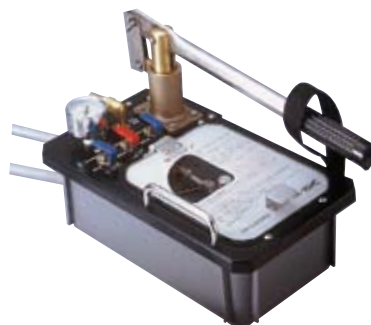

給水栓用水圧測定器

O-60 アウトサイド (各種アダプター付)

¥21,600 (内本体価格 ¥20,000)

給水栓の蛇口に取り付けて水圧を測定します。



散水栓用水圧測定器

SC-60

(散水栓アダプター付)

¥21,600 (内本体価格 ¥20,000)

散水栓アダプターへ簡単に取り付けできる水圧計です。

△ 耐圧0.7MPa



地上式消火栓用水圧測定器

SP-20

¥21,600 (内本体価格 ¥20,000)

マチノ式

消火栓の口金に取り付けて水圧を測定します。



地下式消火栓用水圧測定器

SP-12

¥32,400 (内本体価格 ¥30,000)

マチノ式

消火栓の口金に取り付けて水圧を測定します。



流量測定機器

流方向計 FLD-200

*特開2004-132729
*特開2005-127905

(価格別途)

データロガ機能を搭載した流方向を表示・記録する機器です。
ボール式消火栓より、センサを挿入し使用します。
記録したデータは専用ソフトDLS-WS (別売)でグラフ化・保存することができます。

特徴

- 挿入長変更可能 (継足式)
- 検出精度の向上 (従来品比)
- 本体表示器の防水化
- 乾電池駆動
- 60秒計測で30日間、10秒計測で7日間記録

ソフトでグラフ表示ができます。



※受注生産品。納期などはお問い合わせください。



矢印で流方向を示します。



設置例



多機能型 ポータブル超音波流量計 UFP-20

(本体・中形センサ・センサケーブル
厚さ／音速測定用端子ほか一式含む)

¥1,026,000
(内本体価格 ¥950,000)

小口径から大口径まで、配管の流速・流量を測定する多機能型ポータブル超音波流量計です。
またデータロガDLS-H21と組み合わせ、水圧データと併せて記録を取ることで適切な管路状況の把握ができます。

特徴

- 2測点測定機能
- 防塵防噴流構造 (IP65)
- 波形表示機能
- USBメモリによるデータ転送
- 厚さ計／音速測定機能搭載




設置例

可搬型電磁式流量計

各種

(価格別途)

配水区域内 (ブロック) の流入量・水圧を測定し、夜間最小流量や不明水量を計測します。

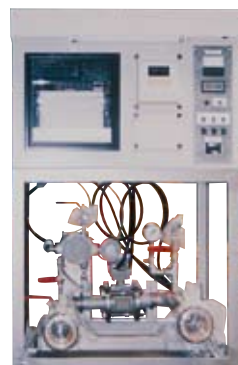

※受注生産品。納期などはお問い合わせください。

簡易流量計〔排水量計測器〕 FLQ-5/10 (50t/H・100t/H)

¥81,000 (内本体価格 ¥75,000)

消火栓、排泥弁からの排水量を簡易に測定できます。



埋設標識ワイヤーシート

1巻/50m (価格別途)



埋設標識シートとロケーティングワイヤーが一体となったシートで、他工事への対応と管理が同時に行えます。



ロケーティングワイヤー

FRT-174 1巻/100m

¥18,900 (内本体価格 ¥17,500)

ビニール・ポリパイプなどの非導電管と併設し、鉄管・ケーブル探知器で位置・方向・深度を探知することができます。



制水弁継足棒

D.I.S

(各種 価格別途)

制水弁の長さを補う継足棒です。



ガズラーハンドポンプ 簡易排水ポンプ

¥27,000 (内本体価格 ¥25,000) (口径20mm) 樹脂製


弁栓、ボックス内の泥水を簡単に手早く排水する小型手動ポンプです。



弁栓開閉器

(各種 価格別途)

ステンレス製でバルブ等の開閉に使用します。

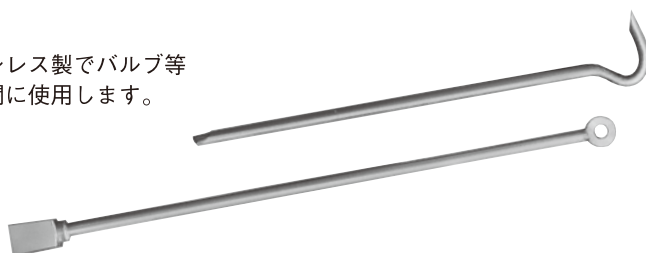

スタンドパイプ

引上式

¥44,712 (内本体価格 ¥41,400)


流量測定や洗管作業などで作業ホースを地下式消火栓に取り付け、簡単に着脱できます。



ボーリングバー

1.0m ¥35,640 (内本体価格 ¥33,000)

1.5m ¥42,120 (内本体価格 ¥39,000)

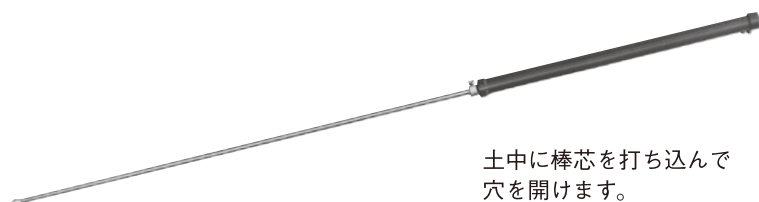

土中に棒芯を打ち込んで穴を開けます。

ロードキャップ

φ18×50mm (小:1000個) ¥49,680

(内本体価格 ¥46,000)

φ22×50mm (大:1000個) ¥51,840

(内本体価格 ¥48,000)



漏水位置のボーリング確認後、ボーリング孔の穴埋めに使用します。

水質測定機器

ポケット残留塩素計

¥ 77,760 (内本体価格 ¥ 72,000) (試薬付)

軽量コンパクトな残留塩素計です。

測定方式：吸光光度法
分析方式：DPD法



携帯用水質試験器
2000コンバーター

ロビボンド 3/40シリーズ

(各種 価格別途) (試薬付)

水道水の塩素をはじめ
試薬の交換によって400
種以上の水質をその場
で測定します。
(比色方式)



携帯用濁度計

2100Q

¥ 270,000 (内本体価格 ¥ 250,000)

自己診断・自動ゼロ調整機能
を有し、独自の光学システムを
採用した高精度の計測計です。

測定範囲：0～1000NTU (自動)

特徴

- 日本語表示
- 500データ保存可能
- PCへ接続 (オプション) 可能
- 「度」表示に対応
- PSL標準液の校正に対応



ポータブル吸光光度計

DR-900シリーズ

¥ 324,000～ (内本体価格 ¥ 300,000～)

各種水質測定項目の分析ソフト
が内蔵され、現場での水質測定
に適しています。

測定方式：吸光光度法



ガス検知機器

携帯用 デジタル 酸素濃度計

XO-326II sA/C

(右)：XO-326II sC ¥ 102,600 (内本体価格 ¥ 95,000)
(コード10m)

(左)：XO-326II sA ¥ 95,040 (内本体価格 ¥ 88,000)
(コード5m)

デジタル数値で素早く測定。
使いやすいポケットタイプ
です。



酸素・硫化水素濃度計

XOS-326

¥ 135,000 (内本体価格 ¥ 125,000)

酸素と硫化水素を同時
に測定するセンサ分離
型濃度計です。



酸素・硫化水素計

XOS-2200/XO-2200

酸素・硫化水素計XOS-2200
¥ 104,760 (内本体価格 ¥ 97,000)

酸素計XO-2200
¥ 51,840 (内本体価格 ¥ 48,000)

薄型・軽量で取り付け簡単。
ランプ・ブザー・バイブレー
ションで危険をお知らせします。



XOS-2200


監視システム機器(1)

市町村合併後の広域管理・施設整備。限られた予算の中で現状ある施設をいかに効率的に運用し、維持管理してゆくかが今後の課題といわれています。フジ監視システムは、お客様の要望・予算・計画に応じたシステム設計をご提案いたします。

システム事例



遠隔監視システム

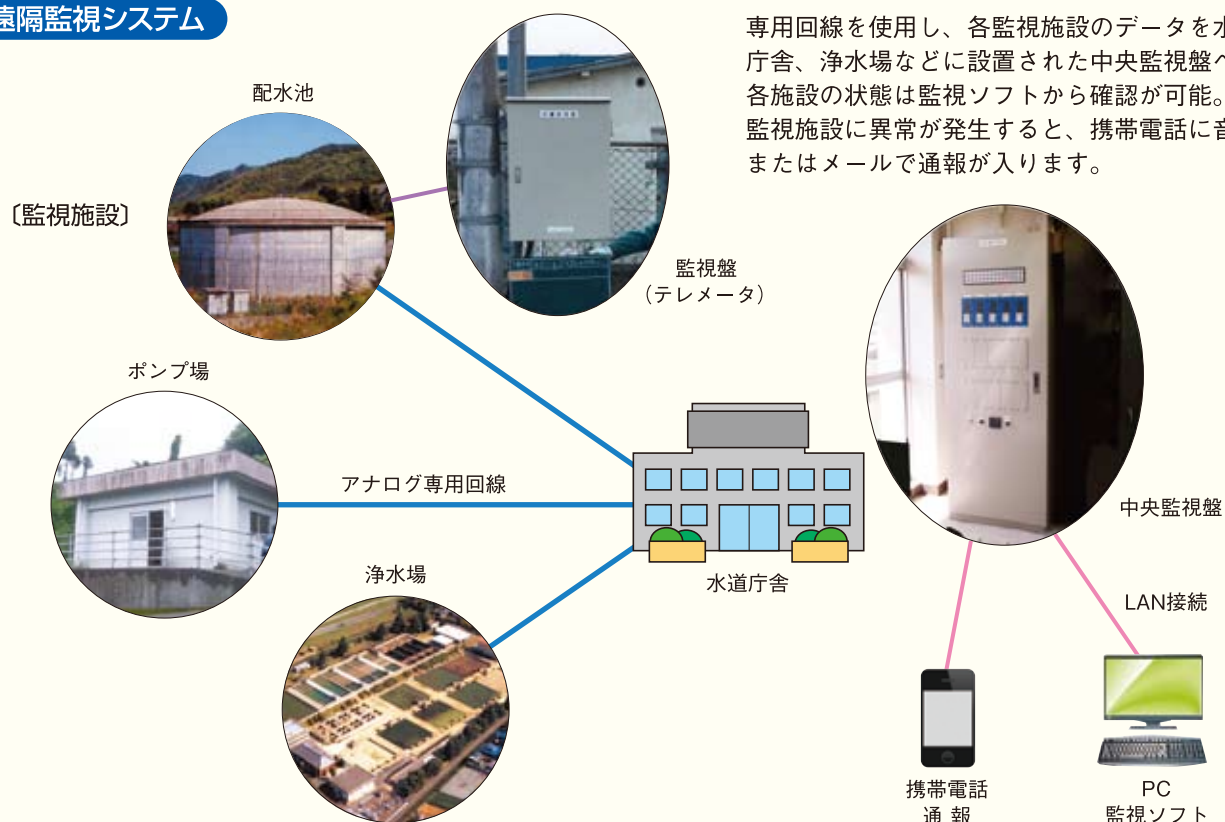


専用回線を使用し、各監視施設のデータを水道庁舎、浄水場などに設置された中央監視盤へ。各施設の状態は監視ソフトから確認が可能。監視施設に異常が発生すると、携帯電話に音声またはメールで通報が入ります。

監視システム機器(2)

遠隔監視クラウドシステム

Cappa-eyes

複数の施設状況をインターネットで監視。クラウド化することでコストを大幅に削減することが可能になりました。モバイルアプリから場所、時間を問わず監視。IoTを活用した遠隔監視クラウドシステムです。

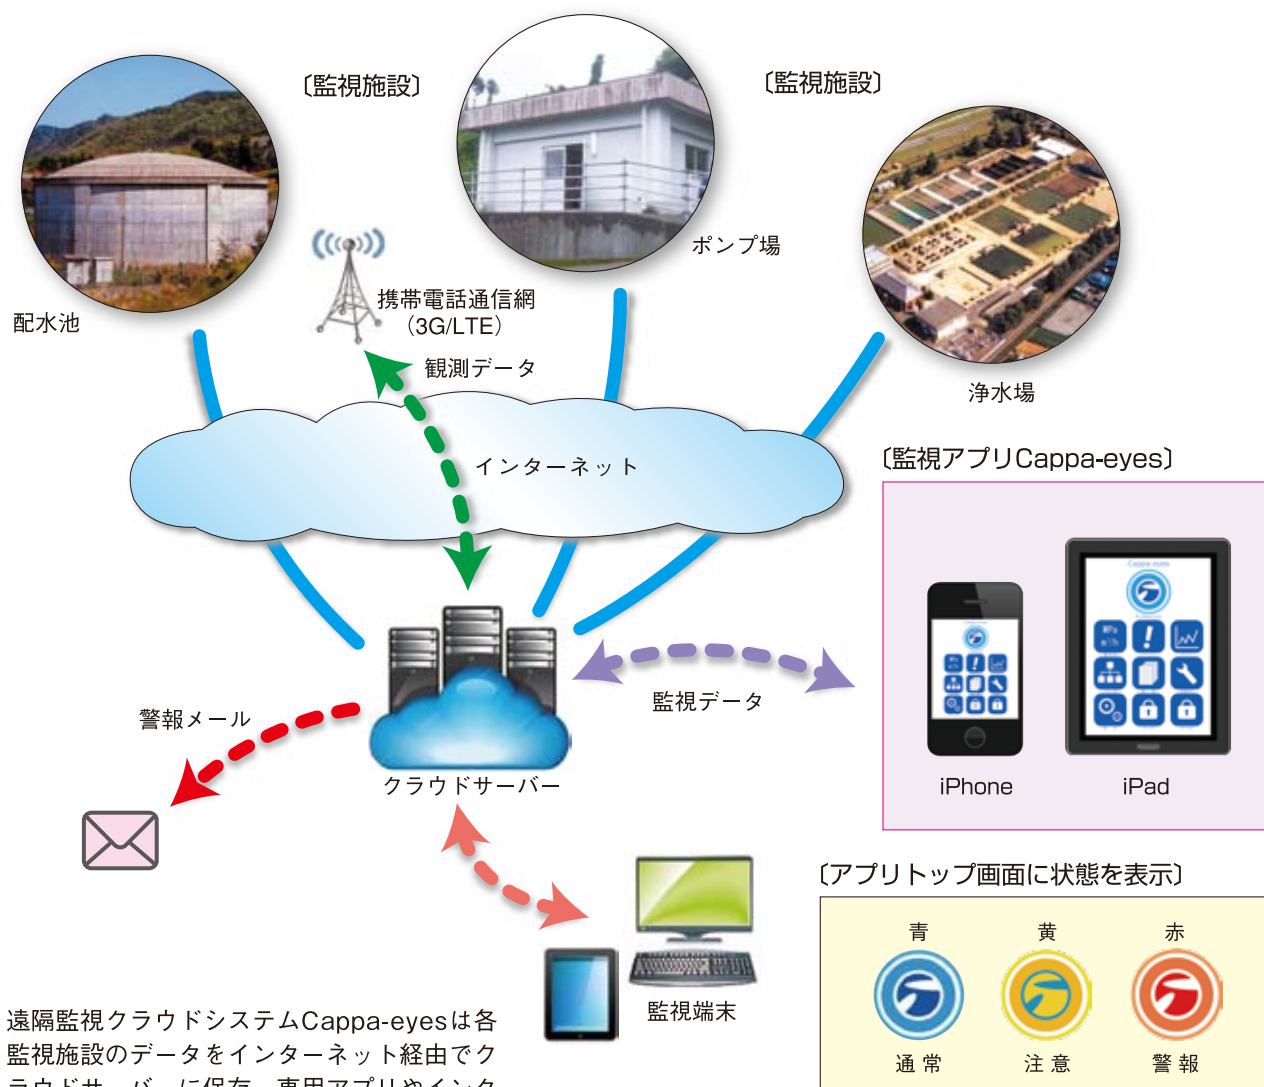

遠隔監視クラウドシステムCappa-eyesは各監視施設のデータをインターネット経由でクラウドサーバーに保存。専用アプリやインターネット接続端末からいつでもどこでも包括監視が可能です。操作が簡単な専用アプリからは、トップ画面に表示されるアイコンで施設状態の確認ができます。システムコストおよびランニングコストを抑え、少人数での管理を可能にしました。

特徴

- 1秒周期の変化をリアルタイム表示。
- 携帯網通信障害データ復旧機能付きで安心。
- 携帯電話通信網の利用で通信コストが安価。
- 中央監視盤設置の必要がなく、サーバーメンテナンスや更新も不要。
- 監視カメラ等の機器拡張が可能。
- 監視施設の増減が容易で広域化に対応。
- 災害等相互応援協定にも対応。

〔1秒ごとのリアルタイム表示〕



フロー画面

トレンドグラフ



アプリのトップ画面に通常・注意・警報の3段階の状態を表示

監視システム機器(3)

投げ込み式水位センサー HM-300

(価格別途)

配水池や水槽等の水位を測定します。



※受注生産品。納期などはお問い合わせください。

水圧センサー JW-7000

(各種 価格別途)

ダイヤグラム方式で耐久性に優れたセンサです。



設置型残塩計 CLF-1610

(価格別途)

浄水場や配水池などの遊離塩素を無試薬で安定して連続測定できます。



水質監視機器 MWB4-70

(価格別途)

無試薬で色度、濁度、残塩、水温、水圧、pH、電気伝導率の7項目を測定できます。中間・管末での水質監視に最適です。



濁度計 1720E

(価格別途)

コンパクトながら、低濃度濁度の安定した測定が可能です。



電磁流量計 MagneW 3000FLEX

(各種 価格別途)

圧力損失のない電磁流量計です。




設置型超音波流量計 FSV/FSSC

(各種 価格別途)

透過式超音波流量計で管壁に設置します。



遠 隔 監 視 概 要

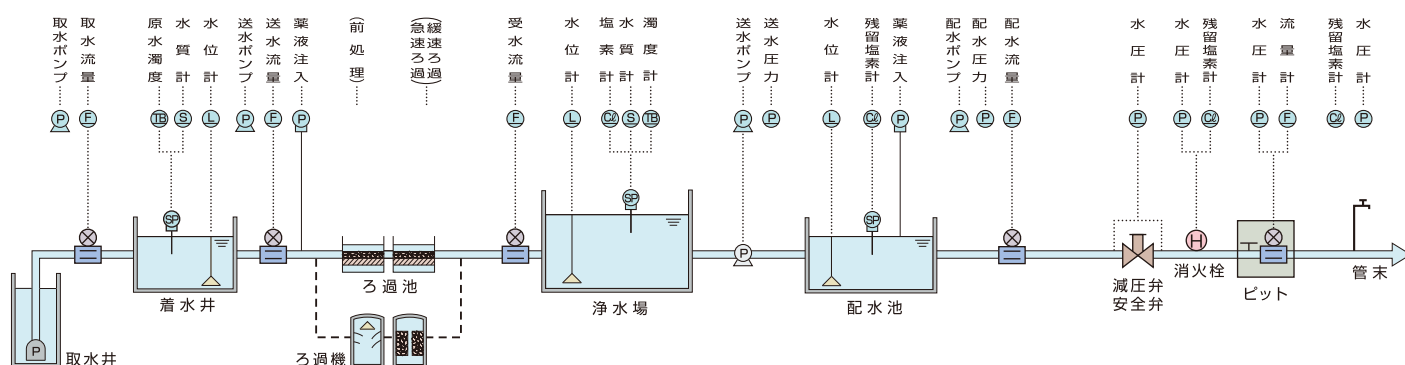

防災・災害対策機器

搜索用音響探知器

FR-201

¥1,296,000 (内本体価格 ¥1,200,000)

本器は地震、災害等で倒壊した家、瓦礫、土砂に埋もれた人の音声、打撃音を迅速・的確に捉え、人命をいち早く探知する機器です。



地雷探知機器

地雷探知器

MD17

世界の数多くの国々に埋設された地雷。紛争のあった国々の復興・開発上の大きな障害となっています。フジテコムは、こうした現状を鑑み人道的観点から対人地雷の探知・除去活動に少しでも役立ち、安全で効率よく探知できる技術・探知機器の開発を行っています。



管路維持管理研修のご案内

フジテコムでは埼玉県新座市に国内外有数の研修施設として、トレーニングセンターおよびテストコースを所有しております。ニーズに合わせた研修プログラムをご提供し、事業体・民間企業・国内外を問わず数多くのお客様に受講いただいております。

少人数から多人数まで受講可能で、初心者から経験者までスキルに応じた対応が可能です。カリキュラムは事前にご相談いただくことで、より実践的な内容を受講していただけます。



《基礎から最新事例まで》

講師がきめ細やかに説明をするので、専門技術の人材育成、技術継承、最新技術の獲得やスキルアップなどに大変有効です。



《実機を用いた研修》

管路維持管理業務を行う上で欠かせない機器を、テストコースで実際に使用していただけます。



フジサービスネットワーク



ISO 9001 認証取得 (QM4215)

管路システムのサポートメーカー



フジテコム株式会社

本社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町二丁目20番地 翔和秋葉原ビル
TEL(03)3862-3196/FAX(03)3866-1979 ホームページ <http://www.fujitecom.co.jp/>

札幌 〒003-0028 札幌市白石区平和通11丁目南3-12 TEL(011)864-9511/FAX(011)864-9507
北日本 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-12-12(GMビルディング) TEL(022)222-2011/FAX(022)261-2497
東京 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-20(翔和秋葉原ビル) TEL(03)3865-2960/FAX(03)3865-2964
信越 〒380-0805 長野市柳町2056(柳町ビル) TEL(026)232-3521/FAX(026)232-2197
中部 〒461-0004 名古屋市東区葵3-23-7(千種ファーストビル) TEL(052)833-4891/FAX(052)833-4894
大阪 〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-18(島根ビル) TEL(06)6362-6755/FAX(06)6362-6759
広島 〒732-0052 広島市東区光町2-12-10(日宝光町ビル) TEL(082)261-0939/FAX(082)261-0948
九州 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-4-2(ZS福岡ビル) TEL(092)474-3225/FAX(092)474-3894
計装システムチーム 〒352-0011 埼玉県新座市野火止8-6-16 TEL(048)482-8777/FAX(048)477-4724
技術開発・トレーニングセンター 〒352-0011 埼玉県新座市野火止8-6-16 TEL(048)479-0581/FAX(048)479-0584

営業品目

漏水調査機器／管路探査機器／埋設物探査機器／水圧測定機器／流量測定機器／監視システム機器／工事用機器／水質測定機器／ガス検知機器／防災・災害対策機器／他

代理店